

附件 1

**网络预约出租汽车监管信息交互平台
总体技术要求
(暂行)**

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 1 适用范围 | 8 |
| 2 规范性引用文件 | 8 |
| 3 术语、定义和缩略语 | 9 |
| 4 系统概述 | 9 |
| 4.1 建设目的 | 9 |
| 4.2 建设思路 | 9 |
| 5 系统总体架构 | 10 |
| 5.1 业务架构 | 10 |
| 5.2 技术架构 | 11 |
| 5.3 系统边界 | 12 |
| 5.3.1 与道路运政管理信息系统边界 | 12 |
| 5.3.2 与全国交通运输行业信用信息系统边界 | 13 |
| 6 网约车监管信息交互平台功能要求 | 13 |
| 6.1 网约车信息交换功能 | 13 |
| 6.1.1 网约车信息采集服务 | 13 |
| 6.1.2 网约车信息转发服务 | 13 |
| 6.1.3 网约车文件交换服务 | 14 |
| 6.2 网约车运营监管功能 | 14 |
| 6.2.1 信息报备与比对 | 15 |

| | |
|----------------------------|----|
| 6.2.2 车辆定位展示 | 15 |
| 6.2.3 车辆运行轨迹 | 15 |
| 6.2.4 特殊车辆查找 | 16 |
| 6.2.5 超经营区域车辆核查 | 16 |
| 6.2.6 营运信息比对核查 | 16 |
| 6.2.7 特定区域信息 | 17 |
| 6.3 网约车数据查询统计功能 | 17 |
| 6.3.1 基础信息查询 | 17 |
| 6.3.2 营运信息查询 | 18 |
| 6.3.3 行业运行情况统计 | 19 |
| 6.3.4 服务质量统计 | 19 |
| 6.4 私人小客车合乘信息服务功能 | 20 |
| 6.4.1 私人小客车合乘信息采集和转发服务 | 20 |
| 6.4.2 私人小客车合乘信息比对 | 20 |
| 6.4.3 私人小客车合乘信息查询 | 20 |
| 6.4.4 私人小客车合乘信息统计 | 21 |
| 6.5 基本功能配置 | 21 |
| 7 系统安全要求 | 22 |
| 附录 A. 部级平台与网约车平台公司接口协议 | 23 |
| 附录 B. 部级平台与省级平台、城市监管平台接口协议 | 75 |

1 适用范围

本技术要求规定了网络预约出租汽车监管信息交互平台(简称“网约车监管信息交互平台”)的系统架构、接口技术要求、系统安全要求,明确了网约车监管信息交互平台部级平台(简称“部级平台”)的功能要求,并规定了部级平台与省级网约车监管信息交互平台(简称“省级平台”)、城市网约车监管平台(简称“城市监管平台”)及网约车平台公司的数据交换接口协议。

本技术要求适用于网约车监管信息交互平台部级平台、省级平台和城市监管平台的建设和应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 22239 信息技术信息系统安全等级保护基本要求

JT/T 415—2006 道路运输电子政务平台 编目编码规则

JT/T 697.7—2014 交通信息基础数据元 第7部分:道路运输信息基础数据元

JT/T 808—2011 道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式

JT/T 1049.1—2016 道路运政管理信息系统 第1部分:总体技术要求

JT/T 1049.2—2016 道路运政管理信息系统 第 2 部分：数据资源采集接口

JT/T 1049.3—2016 道路运政管理信息系统 第 3 部分：数据资源目录服务接口

3 术语、定义和缩略语

下列缩略语适用于本文件。

JSON:JavaScript 对象表示法格式(JavaScript Object Notation)

UTF—8:8 比特的万国码的可变长度字符编码(8-bit Unicode Transformation Format)

FTPS:增强型 FTP 协议(FTP—SSL 或者 FTP—over—SSL)

4 系统概述

4.1 建设目的

根据《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》(交通运输部 工业和信息化部 公安部 商务部 工商总局 质检总局 国家网信办令 2016 年第 60 号),为适应互联网技术特点,发挥互联网技术优势,服务企业和各级交通运输管理部门,实现信息共享和基本监管,交通运输部组织建设了部级网约车监管信息交互平台,利用信息技术手段实现管理部门与网约车平台公司互联互通与信息交换,创新监管方式和手段,为人民群众安全便捷出行提供保障。

4.2 建设思路

按照“统分结合”的原则,建设网约车监管信息交互平台部级平台,采用统一标准协议与网约车平台公司进行数据对接,并实现

与省级平台、城市监管平台的数据交换；只为本地提供服务的平台公司，可与服务所在地城市监管平台进行对接，将数据汇总至部级平台。同时，部级平台为各省、城市提供基本监管模块和客户端，保障交通运输管理部门履行对网约车监管的基本职责。

5 系统总体架构

5.1 业务架构

网约车监管信息交互平台采用数据集中式架构，在部级平台实现对全国网约车行业数据的接入汇总，并根据行业管理的属地化需求，由部级平台对全国网约车数据按照属地进行数据转发，为各省和城市提供基本监管服务功能和数据支撑。总体架构如图5—1所示。

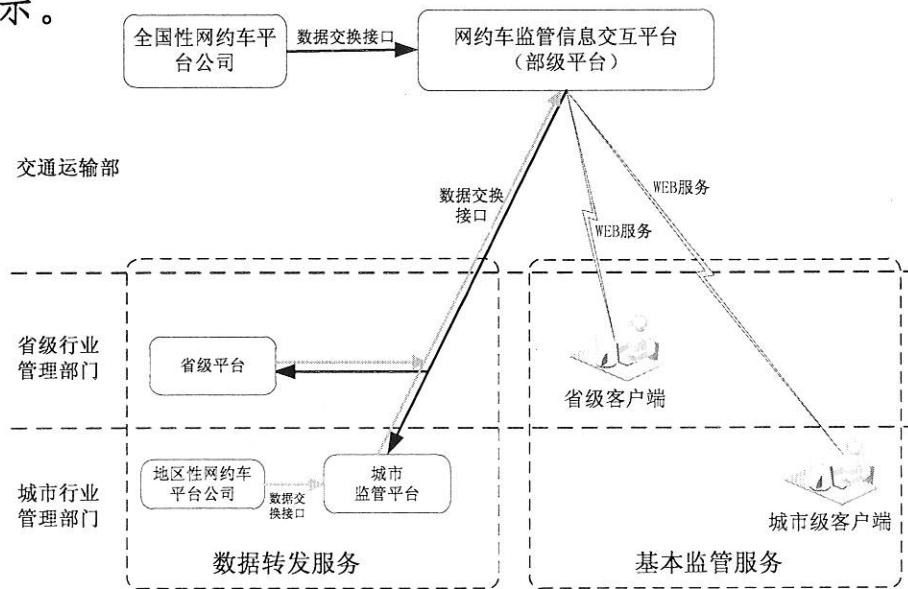


图 5—1 总体架构图


部级平台建立全国网约车信息数据库，全国性网约车平台公司直接接入部级平台，地区性平台公司接入城市监管平台。相关数据采集汇总后，通过统一的数据交换标准，实现向各省和城市的

信息交换；同时，部级平台提供基本的网约车监管服务功能，满足各省和城市行业管理部门对网约车行业的基本监管需求（基本功能配置见表 6—1）。

自建省级平台的省份及自建城市监管平台的城市，可以通过部级平台提供的数据交换接口接收数据，对本地网约车行业实施管理。城市监管平台采集的地区性网约车公司数据，应通过数据交换接口向部传输报送，在部级平台实现汇总。

5.2 技术架构

网约车监管信息交互平台采用层次化的体系结构，各层之间相对独立，并采用符合相关标准的接口，保证系统的开放性和可扩展性，系统的技术架构如图 5—2。

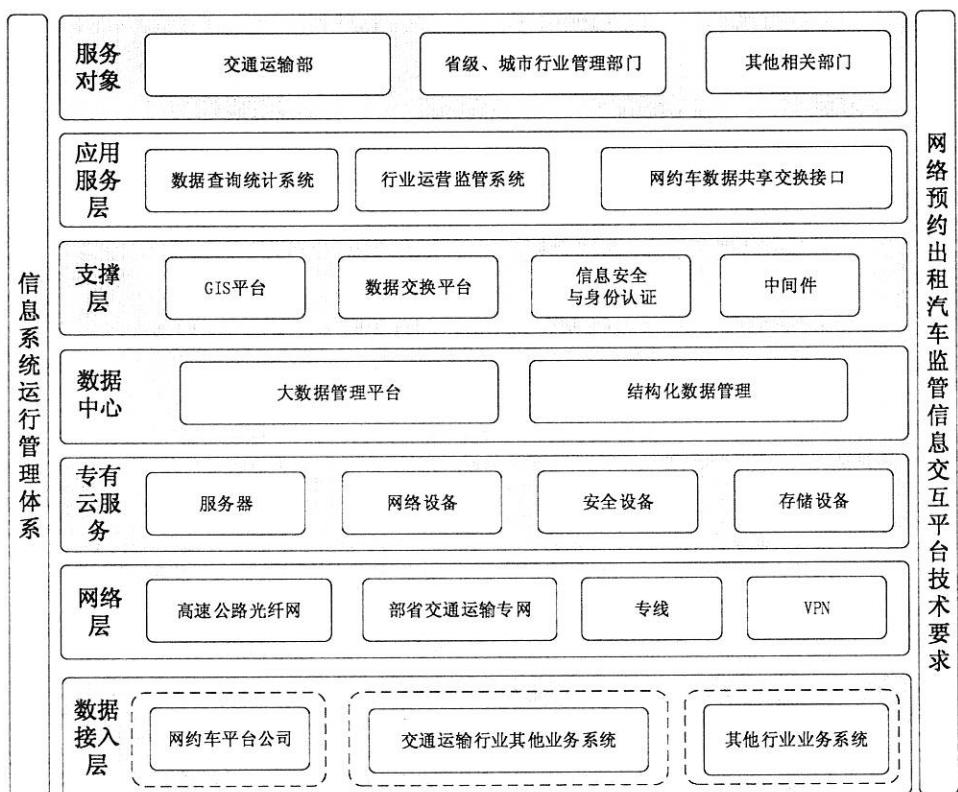

(一)数据接入层。采集网约车平台公司相关数据,如企业基本数据、从业人员数据、营运车辆数据、定位信息、订单信息以及用户评价投诉信息等,并与交通运输行业其他业务系统对接。

(二)网络层。实现部级平台与省级平台、城市监管平台,部级平台与网约车平台公司之间的网络连接和信息传输,主要依托高速公路光纤网、部省交通运输专网、专线、VPN等形式,形成网约车数据交换体系传输链路。

(三)专有云服务层。提供数据采集、存储、处理所需的计算资源、存储资源、安全设备以及网络设备等。

(四)数据中心。数据中心实现对网约车平台公司数据的集中管理,并可与其他相关数据实现融合,完成数据的分析处理、存储、交换和共享。

(五)支撑层。为应用系统提供 GIS 服务、安全认证等基础支撑。

(六)应用服务层。主要是为部级、省级和城市行业管理部门提供基本的网约车数据查询统计和网约车行业运营监管等应用服务,并根据部级平台提供的数据交换接口,向省级及城市自建监管平台转发属地网约车数据。

5.3 系统边界

5.3.1 与道路运政管理信息系统边界

网约车监管信息交互平台从运政管理信息系统获得网约车平台公司、网约车车辆、网约车驾驶员的相关许可信息。

5.3.2 与全国交通运输行业信用信息系统边界

网约车监管信息交互平台可作为全国交通运输行业信用信息系统的信
息来源,用于对网约车行业信用的考核管理,并可将信用考核结果传输至全国交通行业信用信息系统。

6 网约车监管信息交互平台功能要求

6.1 网约车信息交换功能

6.1.1 网约车信息采集服务

部级平台应支持网约车信息采集服务,接收网约车平台公司
的相关数据,数据内容及数据接口协议参见附录 A。

a) 数据采集接口形式为 HTTP POST。

b) 服务结构体支持 protocol buffer 和 JSON。

c) 数据交换过程中,网约车平台作为客户端,是服务的发起
方;部级平台作为服务端,是服务的接收方。相关数据均要求实时
传输。

城市监管平台采集地区性网约车平台公司的相关数据参照此
规范。

6.1.2 网约车信息转发服务

部级平台应支持网约车信息转发服务,向省级平台和城市监
管平台转发网约车平台公司相关数据,数据内容及数据接口协议
参见附录 B。

a) 数据转发接口形式为 HTTP WebSocket。

b) 服务结构体支持 protocol buffer。

c) 数据交换过程中,省级平台及城市监管平台作为客户端,是数据的请求方;部级平台作为服务端,是数据的发送方。

城市监管平台向部级平台转发地区性网约车平台公司的相关数据参照此规范。

6.1.3 网约车文件交换服务

部级平台与网约车平台公司,部级平台与省级平台、城市监管平台之间的照片、扫描件等文件交换遵循 FTPS 协议传输。

a) 部级平台建立 FTPS 服务端,为省级平台、城市监管平台及全国性网约车平台公司上传文件提供服务,为省级平台、城市监管平台下载文件提供服务。

b) 全国性网约车平台公司上传文件时,登录部级平台 FTPS 服务器,先将文件放到/tmp 目录,传输结束后将文件转移到/swapfiles 目录。

c) 省级平台、城市监管平台下载文件时,登录部级平台 FTPS 服务器,依据转发接口获取的文件名,到 FTPS 服务器/swapfiles 目录下载。

城市监管平台与地区性网约车平台公司的文件交换参照此规范。

6.2 网约车运营监管功能

网约车行业运营监管系统为城市行业管理部门提供运行监管服务,包括信息报备与比对、车辆定位展示、车辆运行轨迹、特殊车辆查找、超经营区域车辆核查、营运信息比对核查、特定区域信息

等功能。

6.2.1 信息报备与比对

信息报备与比对具备以下功能：

- a) 接收省级、城市行业管理部门传输的网约车车辆与驾驶员许可基本信息
- b) 接收网约车车辆与驾驶员的报备信息。
- c) 对车辆及驾驶员的许可基本信息与报备信息进行比对,发现存在问题数据时进行预警提醒。
- d) 提供按照行行政区划、企业等条件查询与许可信息不一致的车辆、驾驶员列表,并对查询结果提供文本或 EXCEL 等格式的文件导出功能,可打印查询结果。

6.2.2 车辆定位展示

车辆定位展示具备以下功能：

- a) 根据网约车平台公司、车辆所在行政区划、车辆号牌等条件,查询车辆实时位置信息,并调用电子地图展示查询结果。
- b) 关联展示实时的订单、车辆和驾驶员详细信息。
- c) 在电子地图上以聚合的方式展现车辆分布信息。
- d) 以分级缩放形式,在地图上显示车辆定位点的聚集度和位置点。

6.2.3 车辆运行轨迹

车辆运行轨迹具备以下功能：

- a) 根据车辆号牌等条件查询指定车辆,在地图上对指定车辆

进行实时位置追踪,实时刷新并展示车辆运行的轨迹。

- b) 关联展示实时的订单、车辆和驾驶员详细信息。
- c) 根据指定的时间段、车辆号牌,在地图上将车辆的历史定位数据以行驶轨迹的方式重新显示。
- d) 显示该段时间内的轨迹信息列表与动态速度曲线,支持多种便捷方式实现快进、快退、调节轨迹回放速度。

6.2.4 特殊车辆查找

根据车辆号牌、上下车时间、上下车地点、上下车的大致区域范围和乘客的辅助描述信息进行订单和车辆的模糊查找,并将车辆查找结果及驾驶员的联系方式进行列表展示。

6.2.5 超经营区域车辆核查

根据车辆的营运信息,对起点和讫点均不在经营区域内的车辆进行核查。

超经营区域车辆核查具备以下功能:

- a) 分析车辆营运数据,识别超经营区域的车辆。
- b) 按照行政区划、时间或车辆号牌等条件查询超经营区域的车辆信息,对查询结果提供文本或 EXCEL 等格式的文件导出功能,可打印查询结果。
- c) 查询超经营区域车辆在一定时间段的非法营运记录。

6.2.6 营运信息比对核查

根据车辆及驾驶员的许可、报备、订单等信息,对未取得许可而从事网约车经营的车辆及驾驶员进行比对核查。

营运信息比对核查具备以下功能：

- a) 分析车辆、驾驶员许可及营运数据,识别未取得许可而从事营运的车辆及驾驶员。
- b) 提供按照行行政区划、时间或车辆号牌(驾驶证号)等条件查询未取得许可车辆(驾驶员)信息的功能,并对查询结果提供文本或 EXCEL 等格式的文件导出功能,可打印查询结果。

6.2.7 特定区域信息

特定区域信息展示具备以下功能：

根据电子地图的预先设置对特定区域(如机场、火车站或汽车客运站等)按照预设的条件(如总体数量等)进行实时监管,并可设置不同级别的预警提醒。

6.3 网约车数据查询统计功能

网约车数据查询统计系统为行业管理部门提供网约车行业的基础信息查询、营运信息查询、行业运行情况统计、服务质量统计功能。

6.3.1 基础信息查询

基础信息查询具备以下功能：

- a) 公司基本信息查询,支持查询网约车平台公司的基础档案信息,包括企业名称、企业法人、企业所在地、合作支付机构、各地服务机构名称、服务机构地址、服务机构联系方式等。
- b) 经营许可信息查询,支持查询网约车平台公司经营许可信息,包括网络预约出租汽车经营许可证号、发证机构名称、许可地

行政区划、许可有效期等。

c) 运营规模信息查询,支持查询网约车平台公司可提供服务的车辆数、驾驶员数等。

d) 车辆基本信息查询,支持查询车辆的车辆号牌、提供服务的平台公司、车辆类型、行驶里程、所在地服务机构等。

e) 车辆许可信息查询,支持查询网络预约出租汽车运输证的许可证签发机构、运输证号、许可有效期等。

f) 车辆保险信息查询,支持查询车辆的保险公司名称、保险号、保险类型、保险金额、保险生效时间、保险到期时间等。

g) 驾驶员基本信息查询,支持查询驾驶员的基础信息,包括机动车驾驶员姓名、联系方式、注册地、准驾车型、移动终端信息等。

h) 驾驶员从业资格信息查询,支持查询驾驶员的信息,包括从业资格证号、从业资格有效期、培训信息等。

6.3.2 营运信息查询

营运信息查询具备以下功能:

a) 订单业务信息查询,支持订单业务数据查询功能,包括订单编号、驾驶员信息、订单起点、订单终点、订单开始时间、订单结束时间等。

b) 运价信息查询,支持按照行政区划、时间段、企业等维度实现对运价信息的查询。

c) 服务评价数据查询,支持服务评价数据查询功能,包括订

单编号、评价时间、评价内容等。

d) 乘客投诉信息查询,支持乘客投诉信息查询功能,包括订单编号、投诉时间、投诉内容、处理结果等。

6.3.3 行业运行情况统计

行业运行情况统计具备以下功能:

a) 市场基本情况,支持按照行政区划、时间段、企业等维度统计行业注册车辆数、驾驶员数、订单数等情况。

b) 订单情况统计,支持按照行政区划、时间段等维度对行业订单情况进行统计,包括订单数量、订单平均行驶里程、订单平均耗时等。

c) 车辆运行信息统计,支持按照行政区划、时间段等维度统计车辆订单量、空驶里程、载客时间、载客里程等。

d) 用车时间段分布,支持按照行政区划、时间段等维度分析用车高峰时段及用车需求数量。

e) 超经营区域车辆情况统计,支持按照行政区划、时间段、企业等维度,统计车辆违规进行超经营区域运营的数量。

f) 未报备车辆、驾驶员情况统计,支持按照行政区划、时间段、企业等维度,统计未报备车辆、驾驶员进行经营活动的情况。

6.3.4 服务质量统计

服务质量统计具备以下功能:

a) 乘客评价统计,分析企业、驾驶员的服务评价情况,并进行排名。

- b) 驾驶员处罚统计,分析驾驶员受企业处罚的情况。
- c) 驾驶员信誉统计,分析企业、驾驶员被投诉次数、信誉等级情况。

6.4 私人小客车合乘信息服务功能

为服务私人小客车合乘信息服务平台和各级行业管理部门,部级平台提供私人小客车合乘信息采集转发、比对、查询及统计等服务功能。

6.4.1 私人小客车合乘信息采集和转发服务

部级平台支持私人小客车合乘信息采集和转发服务,采集和转发接口协议参照网约车信息采集和转发服务。

6.4.2 私人小客车合乘信息比对

私人小客车合乘信息比对具备以下功能:

- a) 接收各级行业管理部门传输的私人小客车基本信息。
- b) 对合乘信息服务平台传输的私人小客车信息进行比对,发现存在问题数据进行预警提醒。
- c) 可设置合乘服务次数、每公里费用等参数,对超出设定参数范围的私人小客车进行预警提醒,并显示车辆、订单等详细信息。
- d) 按照行政区划等条件查询存在问题私人小客车列表,对查询结果提供文本或 EXCEL 等格式的文件导出功能,可打印查询结果。

6.4.3 私人小客车合乘信息查询

私人小客车合乘查询具备以下功能：

- a) 按照行政区划、时间段、车辆号牌或机动车驾驶证号等条件查询私人小客车合乘车辆和驾驶员信息。
- b) 查询私人小客车车辆和驾驶员提供合乘服务的记录。

6.4.4 私人小客车合乘信息统计

私人小客车合乘查询统计具备以下功能：

- a) 私人小客车合乘订单信息统计,支持按照行政区划、时间段等维度对合乘订单进行统计,包括订单数量、派单成功数量等。
- b) 私人小客车合乘效能统计,支持按照行政区划、时间段等维度统计订单平均行驶里程、订单平均耗时、平均每公里费用等。

6.5 基本功能配置

部级平台各级用户基本功能配置见表 6—1。

表 6—1 部级平台基本功能配置表

| 基 本 功 能 | | 部级用户 | 省级用户 | 城市用户 |
|------------------|-----------|------|------|------|
| 网约车信息交换 | 网约车信息采集服务 | ■ | | |
| | 网约车信息转发服务 | ■ | | |
| | 网约车文件交换服务 | ■ | | |
| 网约车运营监管 | 信息报备与比对 | | | ■ |
| | 车辆定位展示 | | | ■ |
| | 车辆运行轨迹 | | | ■ |
| | 特殊车辆查找 | | | ■ |
| | 超经营区域车辆核查 | | | ■ |
| | 营运信息比对核查 | | | ■ |
| | 特定区域信息 | | | ■ |

| 基 本 功 能 | | 部级用户 | 省级用户 | 城市用户 |
|------------------|----------------------|------|------|------|
| 网约车数据 查询统计 | 基础信息查询 | ■ | ■ | ■ |
| | 营运信息查询 | ■ | ■ | ■ |
| | 行业运行情况统计 | ■ | ■ | ■ |
| | 服务质量统计 | ■ | ■ | ■ |
| 私人小客车合乘 信息服务 | 私人小客车合乘信息 采集和转发服务 | ■ | | |
| | 私人小客车合乘信息比对 | | | ■ |
| | 私人小客车合乘信息查询 | ■ | ■ | ■ |
| | 私人小客车合乘信息统计 | ■ | ■ | ■ |

注:■代表部级平台可提供的基本功能;直辖市用户兼有省级与城市用户功能。

7 系统安全要求

网约车监管信息交互平台应根据《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》(GB/T 22239)相关规定,做好信息系统安全等级保护。

网约车监管信息交互平台及网约车平台公司应使用数字证书等形式,确保传输信息的准确性、完整性和防篡改,实现数据信息可记录、可追溯。登录网约车监管信息交互平台的人员应使用身份认证证书,保证登录人员身份的真实性。

附录 A.

部级平台与网约车平台公司接口协议

A. 1. 数据格式

所有的请求和应答报文均采用 protocol buffer 或 JSON 格式, 编码方式为 UTF-8。

接口定义中字段长度前的“F”表示固定长度, “V”表示可变长度。

A. 2. 通用报文结构

表 A. 1 通用报文结构

| 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---------------------|----|-----|-----|---|
| CompanyId | 必选 | 字符型 | V32 | 公司(/平台)标识(部平台统一分配网约车平台公司标识) |
| Source | 必选 | 字符型 | F8 | 消息来源标识(部平台统一分配消息的数据链路来源标识) |
| IPCType | 必选 | 字符型 | V64 | 业务接口代码, 见具体接口定义 |
| \$ {IPCType. value} | 重复 | 结构体 | | 元素名称为变量, 与 IPCType 的值保持一致。 元素的值为业务结构体, 见具体报文格式 |

A. 3. 返回码定义

HTTP(0~600)作为通用返回码,(700~999)作为 JSON 保留返回码。

表 A.2 返回码定义

| 返回码 | 意 义 |
|-----|---------------------------------|
| 200 | (成功) 服务器已成功处理了请求。 |
| 201 | 请求已经完成并一个新的返回资源被创建。 |
| 400 | (错误请求) 服务器不理解请求的语法。 |
| 401 | (未授权) 请求要求身份验证。 |
| 403 | (禁止) 服务器拒绝请求。 |
| 404 | (未找到) 服务器找不到请求的网页。 |
| 500 | 服务器遭遇异常阻止了当前请求的执行 |
| 502 | (错误网关) 服务器作为网关或代理,从上游服务器收到无效响应。 |
| 702 | 请求文件不存在。 |
| 948 | 请求文件名格式不正确。 |
| 949 | 文件解压失败 |
| 952 | 格式校验失败 |

A.4. 基础静态信息交换接口

A.4.1. 网约车平台公司基本信息接口

业务描述:用于网约车平台公司向部级平台发起请求,更新网约车平台公司信息。

接口定义见表 A.3。

表 A.3 网约车平台公司基本信息接口定义

| | | |
|-----------------|----|-------------------|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoCompany |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /baseinfo/company |

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoCompany |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A.4。

表 A.4 网约车平台公司基本信息请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|----------------|----|-----|------|-----------------|---|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | 部统一分配 |
| CompanyName | 是 | 字符型 | V256 | 公司名称 | |
| Identifier | 是 | 字符型 | V32 | 统一社会信用代码 | |
| Address | 是 | 数字型 | F6 | 注册地行政区划代码 | 见 GB/T 2260 |
| BusinessScope | 是 | 字符型 | V256 | 经营范围 | 按照网络预约出租汽车经营许可证内容填写 |
| ContactAddress | 是 | 字符型 | V256 | 通信地址 | 全称 |
| EconomicType | 是 | 字符型 | V128 | 经营业户经济类型 | 见 JT/T415 — 2006 中 5.1.8 规定 |
| RegCapital | 是 | 字符型 | V128 | 注册资本 | 按照营业执照内容填写 |
| LegalName | 是 | 字符型 | V256 | 法人代表姓名 | 按照营业执照内容填写 |
| LegalID | 是 | 字符型 | V32 | 法人代表身份证号 | |
| LegalPhone | 是 | 字符型 | V32 | 法人代表电话 | |
| LegalPhoto | 否 | 字符型 | V128 | 法人代表身份证件扫描件文件编号 | 本字段传输扫描件文件编号,扫描件文件通过 6.1 节 FTPS 接口传输;格式 jpg |

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|------------|----|-----|-----|------|----------------------------------|
| State | 是 | 数字型 | F1 | 状态 | 0:有效 1:失效 |
| Flag | 是 | 数字型 | F1 | 操作标识 | 1:新增 2:更新 3:删除 |
| UpdateTime | 是 | 数字型 | F14 | 更新时间 | 网约车平台完成数据更新的时间 YYYYMMDDhhmmss |

A. 4. 2. 网约车平台公司营运规模信息接口

业务描述:用于网约车平台公司向部级平台发起请求,更新网约车平台公司营运规模信息。

接口定义见表 A. 5。

表 A. 5 网约车平台公司营运规模信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoCompanyStat |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /baseinfo/companystat |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A. 6。

表 A.6 网约车平台公司营运规模信息请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|------------|----|-----|-----|------------|----------------------------------|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | 部统一分配 |
| VehicleNum | 是 | 数字型 | V64 | 平台注册网约车车辆数 | |
| DriverNum | 是 | 数字型 | V64 | 平台注册驾驶员数 | |
| Flag | 是 | 数字型 | F1 | 操作标识 | 1:新增 2:更新 3:删除 |
| UpdateTime | 是 | 数字型 | F14 | 更新时间 | 网约车平台完成数据更新的时间 YYYYMMDDhhmmss |

A.4.3. 网约车平台公司支付信息接口

业务描述:用于网约车平台公司向部级平台发起请求,更新网约车平台公司支付信息。

接口定义见表 A.7。

表 A.7 网约车平台公司支付信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoCompanyPay |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /baseinfo/companypay |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A.8。

表 A.8 网约车平台公司支付信息请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|-------------|----|-----|------|------------------|----------------------------------|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | 部统一分配 |
| PayName | 是 | 字符型 | V256 | 银行或者非银行支付机构名称 | 全称 |
| PayId | 是 | 字符型 | V32 | 非银行支付机构支付业务许可证编号 | |
| PayType | 是 | 字符型 | V64 | 支付业务类型 | |
| PayScope | 是 | 字符型 | V64 | 业务覆盖范围 | |
| PrepareBank | 是 | 字符型 | V256 | 备付金存管银行 | 全称 |
| CountDate | 是 | 数字型 | V10 | 结算周期 | 单位:天 |
| State | 是 | 数字型 | F1 | 状态 | 0:有效 1:失效 |
| Flag | 是 | 数字型 | F1 | 操作标识 | 1:新增 2:更新 3:删除 |
| UpdateTime | 是 | 数字型 | F14 | 更新时间 | 网约车平台完成数据更新的时间 YYYYMMDDhhmmss |

A.4.4. 网约车平台公司服务机构接口

业务描述:用于网约车平台公司向部级平台发起请求,更新网约车平台公司服务机构信息。

接口定义见表 A.9。

表 A.9 网约车平台公司服务机构接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoCompanyService |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /baseinfo/companyservice |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A.10。

表 A.10 网约车平台公司服务机构请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|------------------|----|-----|------|------------|--------------------------|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | |
| Address | 是 | 数字型 | F6 | 行政区划代码 | 服务机构所在地的行政区划,见 GB/T 2260 |
| ServiceName | 是 | 字符型 | V128 | 服务机构名称 | |
| ServiceNo | 是 | 字符型 | V64 | 服务机构代码 | |
| DetailAddress | 是 | 字符型 | V128 | 服务机构地址 | |
| ResponsibleName | 是 | 字符型 | V64 | 服务机构负责人姓名 | |
| ResponsiblePhone | 是 | 字符型 | V32 | 负责人联系电话 | |
| ManagerName | 是 | 字符型 | V64 | 服务机构管理人姓名 | |
| ManagerPhone | 是 | 字符型 | V32 | 管理人联系电话 | |
| ContactPhone | 否 | 字符型 | V32 | 服务机构紧急联系电话 | |

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|-------------|----|-----|------|------------|----------------------------------|
| MailAddress | 是 | 字符型 | V128 | 行政文书送达邮寄地址 | |
| CreateDate | 是 | 数字型 | F8 | 服务机构设立日期 | YYYYMMDD |
| State | 是 | 数字型 | F1 | 状态 | 0:有效 1:失效 |
| Flag | 是 | 数字型 | F1 | 操作标识 | 1:新增 2:更新 3:删除 |
| UpdateTime | 是 | 数字型 | F14 | 更新时间 | 网约车平台完成数据更新的时间 YYYYMMDDhhmmss |

A. 4. 5. 网约车平台公司经营许可接口

业务描述:用于网约车平台公司向部级平台发起请求,更新网约车平台公司经营许可信息。

接口定义见表 A. 11。

表 A. 11 网约车平台公司经营许可接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoCompanyPermit |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /baseinfo/companypermit |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |

| | | |
|-------------------|----|-----------------------|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoCompanyPermit |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A.12。

表 A.12 网约车平台公司经营许可请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|---------------|----|-----|------|----------------|--------------------------------------|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | |
| Address | 是 | 数字型 | F6 | 许可地行政区划代码 | 见 GB/T 2260 |
| Certificate | 是 | 字符型 | V64 | 网络预约出租汽车经营许可证号 | |
| OperationArea | 是 | 字符型 | V128 | 经营区域 | |
| OwnerName | 是 | 字符型 | V256 | 公司名称 | |
| Organization | 是 | 字符型 | V256 | 发证机构名称 | |
| StartDate | 是 | 数字型 | F8 | 有效期起 | YYYYMMDD |
| StopDate | 是 | 数字型 | F8 | 有效期止 | YYYYMMDD |
| CertifyDate | 是 | 数字型 | F8 | 初次发证日期 | YYYYMMDD |
| State | 是 | 字符型 | V8 | 证照状态 | 见 JT/T 415—2006 中 5.5.2 |
| Flag | 是 | 数字型 | F1 | 操作标识 | 1:新增 2:更新 3:删除 |
| UpdateTime | 是 | 数字型 | F14 | 更新时间 | 网约车平台完成数据更新 的时间 YYYYMMDDhhmmss |

A.4.6. 网约车平台公司运价信息接口

业务描述:用于网约车平台公司向部级平台发起请求,更新网

网约车平台公司运价信息。

接口定义见表 A.13。

表 A.13 网约车平台公司运价信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoCompanyFare |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /baseinfo/companyfare |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A.14。

表 A.14 网约车平台公司运价信息请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|--------------|----|-----|------|--------|--------------------------|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | |
| Address | 是 | 数字型 | F6 | 行政区划代码 | 运价适用地的行政区划代码,见 GB/T 2260 |
| FareType | 是 | 字符型 | V16 | 运价类型编码 | 由网约车平台公司统一编码,应确保唯一性 |
| FareTypeNote | 否 | 字符型 | V128 | 运价类型说明 | |
| FareValidOn | 是 | 数字型 | F14 | 运价有效期起 | YYYYMMDDhhmmss |
| FareValidOff | 否 | 数字型 | F14 | 运价有效期止 | YYYYMMDDhhmmss |
| StartFare | 是 | 数字型 | V10 | 起步价 | 单位:元 |

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|------------------------|----|-----|-----|-------------|----------------------------------|
| StartMile | 是 | 数字型 | V10 | 起步里程 | 单位:km |
| UnitPricePerMile | 是 | 数字型 | V10 | 计程单价(按公里) | 单位:元 |
| UnitPricePerMinute | 是 | 数字型 | V10 | 计时单价(按分钟) | 单位:元 |
| UpPrice | 否 | 数字型 | V10 | 单程加价单价 | 单位:元 |
| UpPriceStartMile | 否 | 数字型 | V10 | 单程加价公里 | 单位:km |
| MorningPeakTimeOn | 是 | 字符型 | V8 | 营运早高峰时间起 | HHmm(24 小时) |
| MorningPeakTimeOff | 是 | 字符型 | V8 | 营运早高峰时间止 | HHmm(24 小时) |
| EveningPeakTimeOn | 是 | 字符型 | V8 | 营运晚高峰时间起 | HHmm(24 小时) |
| EveningPeakTimeOff | 是 | 字符型 | V8 | 营运晚高峰时间止 | HHmm(24 小时) |
| OtherPeakTimeOn | 否 | 字符型 | V8 | 其他营运高峰时间起 | HHmm(24 小时) |
| OtherPeakTimeOff | 否 | 字符型 | V8 | 其他营运高峰时间止 | HHmm(24 小时) |
| PeakUnitPrice | 是 | 数字型 | V10 | 高峰时间单程加价单价 | 单位:元 |
| PeakPriceStartMile | 是 | 数字型 | V10 | 高峰时间单程加价公里 | 单位:km |
| LowSpeedPricePerMinute | 否 | 数字型 | V10 | 低速计时加价(按分钟) | 单位:元 |
| NightPricePerMile | 否 | 数字型 | V10 | 夜间费(按公里) | 单位:元 |
| NightPricePerMinute | 否 | 数字型 | V10 | 夜间费(按分钟) | 单位:元 |
| OtherPrice | 否 | 数字型 | V10 | 其它加价金额 | 单位:元 |
| State | 是 | 数字型 | F1 | 状态 | 0:有效 1:失效 |
| UpdateTime | 是 | 数字型 | F14 | 更新时间 | 网约车平台完成数据更新的时间 YYYYMMDDhhmmss |

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|------|----|-----|----|------|----------------------|
| Flag | 是 | 数字型 | F1 | 操作标识 | 1:新增 2:更新 3:删除 |

A. 4. 7. 车辆基本信息接口

业务描述:用于网约车平台公司向部级平台发起请求,更新车辆基本信息。

接口定义见表 A. 15。

表 A. 15 车辆基本信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoVehicle |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /baseinfo/vehicle |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A. 16。

表 A. 16 车辆基本信息请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|-----------|----|-----|-----|-------------------|----------------------|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | |
| Address | 是 | 数字型 | F6 | 车辆所在城市(注册地行政区划代码) | 车辆在平台的注册地,见 GB/T2260 |

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|----------------|----|-----|------|-----------|--|
| VehicleNo | 是 | 字符型 | V32 | 车辆号牌 | |
| PlateColor | 是 | 字符型 | V32 | 车牌颜色 | 见 JT/T 697. 7—2014 中 5. 6 |
| Seats | 是 | 数字型 | V10 | 核定载客位 | |
| Brand | 是 | 字符型 | V64 | 车辆厂牌 | |
| Model | 是 | 字符型 | V64 | 车辆型号 | |
| VehicleType | 是 | 字符型 | V64 | 车辆类型 | 以机动车行驶证为准 |
| OwnerName | 是 | 字符型 | V64 | 车辆所有人 | 应与《机动车登记证书》所注明的车辆所有人一致 |
| VehicleColor | 是 | 字符型 | V32 | 车身颜色 | |
| EngineId | 是 | 字符型 | V32 | 发动机号 | 以机动车行驶证为准 |
| VIN | 是 | 字符型 | F17 | 车辆 VIN 码 | 以机动车行驶证为准 |
| CertifyDateA | 是 | 数字型 | F8 | 车辆注册日期 | 以机动车行驶证为准 |
| FuelType | 是 | 字符型 | V32 | 车辆燃料类型 | 见 JT/T697. 7—2014 中 4. 1. 4. 15 |
| EngineDisplace | 是 | 字符型 | V32 | 发动机排量 | 单位:毫升 |
| PhotoId | 否 | 字符型 | V128 | 车辆照片文件编号 | 本字段传输照片文件编号,照片文件通过 6.1 节 FTPS 接口传输; 格式 jpg;按照车辆行驶证照片的标准。 |
| Certificate | 否 | 字符型 | V64 | 运输证字号 | 见 JT/T 415—2006 中 5. 4. 1,地市字别可包含三个汉字 |
| TransAgency | 是 | 字符型 | V256 | 车辆运输证发证机构 | 全称 |
| TransArea | 是 | 字符型 | V256 | 车辆经营区域 | |
| TransDateStart | 是 | 数字型 | F8 | 车辆运输证有效期起 | YYYYMMDD |

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|---------------------|----|-----|------|------------------|---|
| TransDateStop | 是 | 数字型 | F8 | 车辆运输证有效期止 | YYYYMMDD |
| CertifyDateB | 是 | 数字型 | F8 | 车辆初次登记日期 | YYYYMMDD |
| FixState | 是 | 字符型 | V64 | 车辆检修状态 | 数据取值有效范围： 0:未检修 1:已检修 2:未知 |
| NextFixDate | 否 | 数字型 | F8 | 车辆下次年检时间 | |
| CheckState | 是 | 字符型 | F2 | 车辆年度审验状态 | 见 JT/T 415—2006 中 5.4.4 |
| FeePrintId | 是 | 字符型 | V32 | 发票打印设备序列号 | |
| GPSBrand | 是 | 字符型 | V256 | 卫星定位装置品牌 | |
| GPSModel | 是 | 字符型 | V64 | 卫星定位装置型号 | |
| GPSIMEI | 否 | 字符型 | V128 | 卫星定位装置 IMEI 号 | |
| GPSInstallDate | 是 | 数字型 | F8 | 卫星定位设备安装日 期 | YYYYMMDD |
| RegisterDate | 是 | 数字型 | F8 | 报备日期 | 车辆信息向服务所在地出 租汽车行政主管部门报备 日期 YYYYMMDD |
| Commercial- Type | 是 | 数字型 | F1 | 服务类型 | 1:网络预约出租汽车 2:巡游出租汽车 3:私人小客车合乘 |
| FareType | 是 | 字符型 | V16 | 运价类型编码 | 由网约车公司定义,与 A. 4.6 运价信息接口一一对 应 |
| State | 是 | 数字型 | F1 | 状态 | 0:有效 1:失效 |

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|------------|----|-----|-----|------|----------------------------------|
| Flag | 是 | 数字型 | F1 | 操作标识 | 1:新增 2:更新 3:删除 |
| UpdateTime | 是 | 数字型 | F14 | 更新时间 | 网约车平台完成数据更新的时间 YYYYMMDDhhmmss |

A. 4. 8. 车辆保险信息接口

业务描述:用于网约车平台公司向部级平台发起请求,更新车辆保险信息。

接口定义见表 A. 17。

表 A. 17 车辆保险信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码 | 必选 | baseInfoVehicleInsurance |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /baseinfo/vehicleinsurance |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A. 18。

表 A. 18 车辆保险信息请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|-----------|----|-----|-----|------|----|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | |

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|------------|----|-----|-----|--------|----------------------------------|
| VehicleNo | 是 | 字符型 | V32 | 车辆号牌 | |
| InsurCom | 是 | 字符型 | V64 | 保险公司名称 | |
| InsurNum | 是 | 字符型 | V64 | 保险号 | |
| InsurType | 是 | 字符型 | V32 | 保险类型 | |
| InsurCount | 是 | 数字型 | V10 | 保险金额 | 单位:元 |
| InsurEff | 是 | 数字型 | F8 | 保险生效时间 | YYYYMMDD |
| InsurExp | 是 | 数字型 | F8 | 保险到期时间 | YYYYMMDD |
| Flag | 是 | 数字型 | F1 | 操作标识 | 1:新增 2:更新 3:删除 |
| UpdateTime | 是 | 数字型 | F14 | 更新时间 | 网约车平台完成数据更新的时间 YYYYMMDDhhmmss |

A. 4. 9. 网约车车辆里程信息接口

业务描述:用于网约车平台公司向部级平台发起请求,更新网约车车辆里程信息。

接口定义见表 A. 19。

表 A. 19 网约车车辆里程信息接口定义

| | | |
|-----------------|----|----------------------------|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoVehicleTotalMile |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /baseinfo/vehicletotalmile |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoVehicleTotalMile |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A. 20。

表 A. 20 网约车车辆里程信息请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|------------|----|-----|-----|-----------|----------------------------------|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | |
| Address | 是 | 数字型 | F6 | 注册地行政区划代码 | 车辆在平台的注册地,见GB/T2260 |
| VehicleNo | 是 | 字符型 | V32 | 车辆号牌 | |
| TotalMile | 是 | 数字型 | V64 | 行驶总里程 | 单位:km |
| Flag | 是 | 数字型 | F1 | 操作标识 | 1:新增 2:更新 3:删除 |
| UpdateTime | 是 | 数字型 | F14 | 更新时间 | 网约车平台完成数据更新的时间 YYYYMMDDhhmmss |

A. 4. 10. 驾驶员基本信息接口

业务描述:用于网约车平台公司向部级平台发起请求,更新驾驶员基本信息。

接口定义见表 A. 21。

表 A. 21 驾驶员基本信息接口定义

| | | |
|-----------------|----|----------------|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoDriver |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoDriver |
| URL | 必选 | /baseinfo/driver |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A.22。

表 A.22 驾驶员基本信息请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|---------------------|----|-----|-----|-----------|--------------------------------|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | |
| Address | 是 | 数字型 | F6 | 注册地行政区划代码 | 驾驶员在平台的注册地,见 GB/T 2260 |
| DriverName | 否 | 字符型 | V64 | 机动车驾驶员姓名 | |
| DriverPhone | 是 | 字符型 | V32 | 驾驶员手机号 | |
| DriverGender | 是 | 字符型 | V2 | 驾驶员性别 | 见 JT/T 697.7—2014 中 4.1.2.1.3 |
| DriverBirthday | 是 | 数字型 | F8 | 出生日期 | YYYYMMDD |
| DriverNationality | 否 | 字符型 | V32 | 国籍 | |
| DriverNation | 是 | 字符型 | V32 | 驾驶员民族 | 见 JT/T 697.7—2014 中 4.1.2.1.7 |
| DriverMaritalStatus | 否 | 字符型 | V64 | 驾驶员婚姻状况 | 未婚;已婚;离异 |
| DriverLanguageLevel | 否 | 字符型 | V64 | 驾驶员外语能力 | |
| DriverEducation | 否 | 字符型 | V64 | 驾驶员学历 | 见 JT/T 697.7—2014 中 4.1.2.1.11 |

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|---------------------------------|----|-----|------|----------------------|--|
| DriverCensus | 否 | 字符型 | V256 | 户口登记机关名称 | |
| DriverAddress | 否 | 字符型 | V256 | 户口住址或长住地址 | |
| DriverContactAddress | 是 | 字符型 | V256 | 驾驶员通信地址 | |
| PhotoId | 否 | 字符型 | V128 | 驾驶员照片文件编号 | 照片文件通过 6.1 节 FTPS 接口传输；格式 jpg；按照居民身份证照 片的标准 |
| LicenseId | 是 | 字符型 | V32 | 机动车驾驶证号 | |
| LicensePhotoId | 否 | 字符型 | V128 | 机动车驾驶证扫描件 文件编号 | 扫描件文件通过 6.1 节 FTPS 接口传输；格式 jpg |
| DriverType | 否 | 字符型 | V16 | 准驾车型 | 见 JT/T 697.7—2014 中 5.16 |
| GetDriverLicenseDate | 是 | 数字型 | F8 | 初次领取驾驶证日期 | YYYYMMDD |
| DriverLicenseOn | 是 | 数字型 | F8 | 驾驶证有效期限起 | YYYYMMDD |
| DriverLicenseOff | 是 | 数字型 | F8 | 驾驶证有效期限止 | YYYYMMDD |
| TaxiDriver | 是 | 数字型 | F1 | 是否巡游出租汽车驾 驶员 | 1：是 0：否 |
| CertificateNo | 是 | 字符型 | V128 | 网络预约出租汽车驾 驶员资格证号 | |
| NetworkCarIssueOr ganization | 是 | 字符型 | V256 | 网络预约出租汽车驾 驶员证发证机构 | 全称 |
| NetworkCarIssueDate | 是 | 数字型 | F8 | 资格证发证日期 | YYYYMMDD |
| GetNetworkCarProo fDate | 是 | 数字型 | F8 | 初次领取资格证日期 | YYYYMMDD |
| NetworkCarProofOn | 是 | 数字型 | F8 | 资格证有效起始日期 | YYYYMMDD |
| NetworkCarProofOff | 是 | 数字型 | F8 | 资格证有效截止日期 | YYYYMMDD |

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|-------------------------|----|-----|------|----------------|--------------------------------------|
| RegisterDate | 是 | 数字型 | F8 | 报备日期 | 驾驶员信息向服务所在地出租汽车行政主管部门报备日期 YYYYMM-MDD |
| FullTimeDriver | 否 | 数字型 | F1 | 是否专职驾驶员 | 1:是 0:否 |
| InDriverBlacklist | 否 | 数字型 | F1 | 是否在驾驶员黑名单内 | 1:是 0:否 |
| CommercialType | 是 | 数字型 | F1 | 服务类型 | 1:网络预约出租汽车 2:巡游出租汽车 3:私人小客车合乘 |
| ContractCompany | 是 | 字符型 | V256 | 驾驶员合同(或协议)签署公司 | 全称 |
| ContractOn | 是 | 数字型 | F8 | 合同(或协议)有效期起 | YYYYMMDD |
| ContractOff | 是 | 数字型 | F8 | 合同(或协议)有效期止 | YYYYMMDD |
| EmergencyContact | 否 | 字符型 | V64 | 紧急情况联系人 | |
| EmergencyContactPhone | 否 | 字符型 | V32 | 紧急情况联系人电话 | 手机号 |
| EmergencyContactAddress | 否 | 字符型 | V256 | 紧急情况联系人通信地址 | |
| State | 是 | 数字型 | F1 | 状态 | 0:有效 1:失效 |
| Flag | 是 | 数字型 | F1 | 操作标识 | 1:新增 2:更新 3:删除 |
| UpdateTime | 是 | 数字型 | F14 | 更新时间 | 网约车平台完成数据更新的时间 YYYYMMDDhhmmss |

A. 4.11. 网约车驾驶员培训信息接口

业务描述:用于网约车平台公司向部级平台发起请求,更新网约车驾驶员培训信息。
接口定义见表 A. 23。

表 A. 23 网约车驾驶员培训信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoDriverEducate |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /baseinfo/drivereducate |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A. 24。

表 A. 24 网约车驾驶员培训信息请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|------------|----|-----|-----|-----------|------------------------|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | |
| Address | 是 | 数字型 | F6 | 注册地行政区划代码 | 驾驶员在平台的注册地,见 GB/T 2260 |
| LicenseId | 是 | 字符型 | V32 | 机动车驾驶证号 | |
| CourseName | 是 | 字符型 | V64 | 驾驶员培训课程名称 | |
| CourseDate | 是 | 数字型 | F8 | 培训课程日期 | |
| StartTime | 是 | 字符型 | V8 | 培训开始时间 | |

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|------------|----|-----|-----|--------|----------------------------------|
| StopTime | 是 | 字符型 | V8 | 培训结束时间 | |
| Duration | 是 | 数字型 | V10 | 培训时长 | |
| Flag | 是 | 数字型 | F1 | 操作标识 | 1:新增 2:更新 3:删除 |
| UpdateTime | 是 | 数字型 | F14 | 更新时间 | 网约车平台完成数据更新的时间 YYYYMMDDhhmmss |

A. 4. 12. 驾驶员移动终端信息接口

业务描述:用于网约车平台公司向部级平台发起请求,更新驾驶员移动终端信息。

接口定义见表 A. 25。

表 A. 25 驾驶员移动终端信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoDriverApp |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /baseinfo/driverapp |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A. 26。

表 A.26 驾驶员移动终端信息请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|-------------|----|-----|-----|------------|------------------------------------|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | |
| Address | 是 | 数字型 | F6 | 注册地行政区划代码 | 驾驶员在平台的注册地，见 GB/T 2260 |
| LicensesId | 是 | 字符型 | V32 | 机动车驾驶证号 | |
| DriverPhone | 是 | 字符型 | V32 | 驾驶员手机号 | |
| NetType | 是 | 数字型 | F1 | 手机运营商 | 1:中国联通 2:中国移动 3:中国电信 4:其他 |
| AppVersion | 是 | 字符型 | V32 | 使用 APP 版本号 | |
| MapType | 是 | 数字型 | F1 | 使用地图类型 | 1:百度地图 2:高德地图 3:其他 |
| State | 是 | 数字型 | F1 | 状态 | 0:有效 1:失效 |
| Flag | 是 | 数字型 | F1 | 操作标识 | 1:新增 2:更新 3:删除 |
| UpdateTime | 是 | 数字型 | F14 | 更新时间 | 网约车平台完成数据更新的时间 YYYYMMDDhhmmss |

A.4.13. 驾驶员统计信息接口

业务描述:用于网约车平台公司向部级平台发起请求,更新驾驶员统计信息。

接口定义见表 A.27。

表 A.27 网约车驾驶员统计信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoDriverStat |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /baseinfo/driverstat |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A.28。

表 A.28 网约车驾驶员统计信息请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|-----------------------|----|-----|-----|-----------|-----------------------------|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | |
| Address | 是 | 数字型 | F6 | 注册地行政区划代码 | 车辆在平台的注册地，见 GB/T2260 |
| LicenseId | 是 | 字符型 | V32 | 机动车驾驶证编号 | |
| Cycle | 是 | 数字型 | F6 | 统计周期 | 统计周期按月，内容填写统计月份，数据格式 YYYYMM |
| OrderCount | 是 | 数字型 | V10 | 完成订单次数 | |
| TrafficViolationCount | 是 | 数字型 | V32 | 交通违章次数 | |
| ComplainedCount | 是 | 数字型 | V32 | 被投诉次数 | |
| Flag | 是 | 数字型 | F1 | 操作标识 | 1:新增 2:更新 3:删除 |

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|------------|----|-----|-----|------|----------------------------------|
| UpdateTime | 是 | 数字型 | F14 | 更新时间 | 网约车平台完成数据更新的时间 YYYYMMDDhhmmss |

A. 4. 14. 乘客基本信息接口

业务描述:用于网约车平台公司向部级平台发起请求,更新乘客基本信息。

接口定义见表 A. 29。

表 A. 29 乘客基本信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoPassenger |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /baseinfo/passenger |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A. 30。

表 A. 30 乘客基本信息请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|--------------|----|-----|-----|------|------------------------|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | |
| RegisterDate | 否 | 数字型 | F8 | 注册日期 | 乘客在平台的注册日期 YYYYMMDD |

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|-----------------|----|-----|-----|-------|----------------------------------|
| PassengerPhone | 是 | 字符型 | V32 | 乘客手机号 | |
| PassengerName | 否 | 字符型 | V64 | 乘客称谓 | |
| PassengerGender | 否 | 字符型 | V2 | 乘客性别 | |
| State | 是 | 数字型 | F1 | 状态 | 0:有效 1:失效 |
| Flag | 是 | 数字型 | F1 | 操作标识 | 1:新增 2:更新 3:删除 |
| UpdateTime | 是 | 数字型 | F14 | 更新时间 | 网约车平台完成数据更新的时间 YYYYMMDDhhmmss |

A. 5. 订单信息交换接口

A. 5. 1. 订单发起接口

业务描述:用于网约车平台公司向部级平台发起请求,上传订单发起信息。

接口定义见表 A. 31。

表 A. 31 订单发起接口定义

| | | |
|-----------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | orderCreate |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /order/create |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |

| | | |
|--------------------|----|-------------|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | orderCreate |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A.32。

表 A.32 订单发起请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|---------------|----|-----|------|------------|---|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | |
| Address | 是 | 数字型 | F6 | 发起地行政区划代码 | 见 GB/T 2260 |
| OrderId | 是 | 字符型 | V64 | 订单编号 | |
| DepartTime | 是 | 数字型 | F14 | 预计用车时间 | YYYYMMDDhhmmss |
| OrderTime | 是 | 数字型 | F14 | 订单发起时间 | YYYYMMDDhhmmss |
| PassengerNote | 否 | 字符型 | V128 | 乘客备注 | |
| Departure | 是 | 字符型 | V128 | 预计出发地点详细地址 | |
| DepLongitude | 是 | 数字型 | V10 | 预计出发地点经度 | 单位: 1×10^{-6} 度 |
| DepLatitude | 是 | 数字型 | V10 | 预计出发地点纬度 | 单位: 1×10^{-6} 度 |
| Destination | 是 | 字符型 | V128 | 预计目的地 | |
| DestLongitude | 是 | 数字型 | V10 | 预计目的地经度 | 单位: 1×10^{-6} 度 |
| DestLatitude | 是 | 数字型 | V10 | 预计目的地纬度 | 单位: 1×10^{-6} 度 |
| Encrypt | 是 | 数字型 | F1 | 坐标加密标识 | 1:GCJ-02 测绘局标准 2:WGS84 GPS 标准 3:BD-09 百度标准 4:CGCS2000 北斗标准 0:其他 |
| FareType | 是 | 字符型 | V16 | 运价类型编码 | |

A. 5. 2. 订单成功接口

业务描述:用于网约车平台公司向部级平台发起请求,上传订单成功信息,订单成功是指乘客发出的订单通过抢单或派单等形式与驾驶员匹配成功。

接口定义见表 A. 33。

表 A. 33 订单成功接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | orderMatch |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /order/match |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A. 34。

表 A. 34 订单成功请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|-----------|----|-----|-----|-----------|---------------------|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | |
| Address | 是 | 数字型 | F6 | 发起地行政区划代码 | 见 GB/T 2260 |
| OrderId | 是 | 字符型 | V64 | 订单编号 | |
| Longitude | 否 | 数字型 | V10 | 车辆经度 | 单位: $1 * 10^{-6}$ 度 |
| Latitude | 否 | 数字型 | V10 | 车辆纬度 | 单位: $1 * 10^{-6}$ 度 |

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|----------------|----|-----|-----|----------|---|
| Encrypt | 是 | 数字型 | F1 | 坐标加密标识 | 1:GCJ-02 测绘局标准 2:WGS84 GPS 标准 3:BD-09 百度标准 4:CGCS2000 北斗标准 0:其他 |
| LicenseId | 是 | 字符型 | V32 | 机动车驾驶证编号 | |
| DriverPhone | 是 | 字符型 | V32 | 驾驶员手机号 | |
| VehicleNo | 是 | 字符型 | V32 | 车辆号牌 | |
| DistributeTime | 是 | 数字型 | F14 | 派单成功时间 | YYYYMMDDhhmmss |

A. 5. 3. 订单撤销接口

业务描述:用于网约车平台公司向部级平台发起请求,上传订单撤销信息。

接口定义见表 A. 35。

表 A. 35 订单撤销接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | orderCancel |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /order/cancel |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A. 36。

表 A. 36 订单撤销请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|----------------|----|-----|------|------------|--|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | |
| Address | 是 | 数字型 | F6 | 上车地点行政区划代码 | 见 GB/T 2260 |
| OrderId | 是 | 字符型 | V64 | 订单编号 | |
| OrderTime | 否 | 数字型 | F14 | 订单时间 | YYYYMMDDhhmmss |
| CancelTime | 是 | 数字型 | F14 | 订单撤销时间 | YYYYMMDDhhmmss |
| Operator | 是 | 字符型 | V64 | 撤销发起方 | 1:乘客 2:驾驶员 3:平台公司 |
| CancelTypeCode | 是 | 字符型 | V32 | 撤销类型代码 | 1:乘客提前撤销 2:驾驶员提前撤销 3:平台公司撤销 4:乘客违约撤销 5:驾驶员违约撤销 |
| CancelReason | 否 | 字符型 | V128 | 撤销或违约原因 | |

A. 6. 经营信息交换接口

A. 6. 1. 车辆经营上线接口

业务描述:用于网约车平台公司向部级平台发起请求,上传车辆经营上线信息。

接口定义见表 A. 37。

表 A. 37 车辆经营上线接口定义

| | | |
|-----------------|----|----------------|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | operateLogin |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /operate/login |

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | operateLogin |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A. 38。

表 A. 38 车辆经营上线请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|-----------|----|-----|-----|----------|--|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | |
| LicenseId | 是 | 字符型 | V32 | 机动车驾驶证号 | |
| VehicleNo | 是 | 字符型 | V32 | 车辆号牌 | |
| LoginTime | 是 | 数字型 | F14 | 车辆经营上线时间 | YYYYMMDDhhmmss |
| Longitude | 否 | 数字型 | V10 | 上线经度 | 单位: 1×10^{-6} 度 |
| Latitude | 否 | 数字型 | V10 | 上线纬度 | 单位: 1×10^{-6} 度 |
| Encrypt | 是 | 数字型 | F1 | 坐标加密标识 | 1: GCJ-02 测绘局标准 2: WGS84 GPS 标准 3: BD-09 百度标准 4: CGCS2000 北斗标准 0: 其他 |

A. 6. 2. 车辆经营下线接口

业务描述: 用于网约车平台公司向部级平台发起请求, 上传车辆经营下线信息。

接口定义见表 A. 39。

表 A.39 车辆经营下线接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | operateLogout |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /operate/logout |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A.40。

表 A.40 车辆经营下线请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|------------|----|-----|-----|----------|---|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | |
| LicenseId | 是 | 字符型 | V32 | 机动车驾驶证号 | |
| VehicleNo | 是 | 字符型 | V32 | 车辆号牌 | |
| LogoutTime | 是 | 数字型 | F14 | 车辆经营下线时间 | YYYYMMDDhhmmss |
| Longitude | 否 | 数字型 | V10 | 下线经度 | 单位: 1×10^{-6} 度 |
| Latitude | 否 | 数字型 | V10 | 下线纬度 | 单位: 1×10^{-6} 度 |
| Encrypt | 是 | 数字型 | F1 | 坐标加密标识 | 1:GCJ-02 测绘局标准 2:WGS84 GPS 标准 3:BD-09 百度标准 4:CGCS2000 北斗标准 0:其他 |

A.6.3. 经营出发接口

业务描述:用于网约车平台公司向部级平台发起请求,上传经

管出发信息。

接口定义见表 A.41。

表 A.41 经营出发接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | operateDepart |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /operate/depart |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A.42。

表 A.42 经营出发请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|--------------|----|-----|-----|---------|---|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | |
| OrderId | 是 | 字符型 | V64 | 订单号 | |
| LicenseId | 是 | 字符型 | V32 | 机动车驾驶证号 | |
| FareType | 是 | 字符型 | V16 | 运价类型编码 | |
| VehicleNo | 是 | 字符型 | V32 | 车辆号牌 | |
| DepLongitude | 是 | 数字型 | V10 | 车辆出发经度 | 单位: $1 * 10^{-6}$ 度 |
| DepLatitude | 是 | 数字型 | V10 | 车辆出发纬度 | 单位: $1 * 10^{-6}$ 度 |
| Encrypt | 是 | 数字型 | F1 | 坐标加密标识 | 1:GCJ-02 测绘局标准 2:WGS84 GPS 标准 3:BD-09 百度标准 4:CGCS2000 北斗标准 0:其他 |

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|----------|----|-----|-----|------|----------------|
| DepTime | 是 | 数字型 | F14 | 上车时间 | YYYYMMDDhhmmss |
| WaitMile | 否 | 数字型 | V10 | 空驶里程 | 单位:km |
| WaitTime | 否 | 数字型 | V10 | 等待时间 | 单位:秒 |

A. 6. 4. 经营到达接口

业务描述:用于网约车平台公司向部级平台发起请求,上传经营到达信息。

接口定义见表 A. 43。

表 A. 43 经营到达接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | operateArrive |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /operate/arrive |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A. 44。

表 A. 44 经营到达请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|-----------|----|-----|-----|------|----|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | |
| OrderId | 是 | 字符型 | V64 | 订单号 | |

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|---------------|----|-----|-----|--------|---|
| DestLongitude | 是 | 数字型 | V10 | 车辆到达经度 | 单位: $1 * 10^{-6}$ 度 |
| DestLatitude | 是 | 数字型 | V10 | 车辆到达纬度 | 单位: $1 * 10^{-6}$ 度 |
| Encrypt | 是 | 数字型 | F1 | 坐标加密标识 | 1:GCJ-02 测绘局标准 2:WGS84 GPS 标准 3:BD-09 百度标准 4:CGCS2000 北斗标准 0:其他 |
| DestTime | 是 | 数字型 | F14 | 下车时间 | YYYYMMDDhhmmss |
| DriveMile | 是 | 数字型 | V10 | 载客里程 | 单位:km |
| DriveTime | 是 | 数字型 | V10 | 载客时间 | 单位:秒 |

A. 6.5. 经营支付接口

业务描述:用于网约车平台公司向部级平台发起请求,上传经营支付信息。

接口定义见表 A. 45。

表 A. 45 经营支付接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | operatePay |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /operate/pay |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A. 46。

表 A. 46 经营支付请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|---------------|----|-----|------|------------|-----------------------------|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 网约车公司标识 | |
| OrderId | 是 | 字符型 | V64 | 订单编号 | |
| OnArea | 是 | 数字型 | F6 | 上车位置行政区划编号 | 见 GB/T 2260 |
| DriverName | 否 | 字符型 | V64 | 机动车驾驶员姓名 | |
| LicenseId | 是 | 字符型 | V32 | 机动车驾驶证号 | |
| FareType | 是 | 字符型 | V16 | 运价类型编码 | 由网约车公司定义,与A. 4. 6运价信息接口一一对应 |
| VehicleNo | 是 | 字符型 | V32 | 车辆号牌 | |
| BookDepTime | 是 | 数字型 | F14 | 预计上车时间 | YYYYMMDDhhmmss |
| WaitTime | 否 | 数字型 | V10 | 等待时间 | 单位:秒 |
| DepLongitude | 是 | 数字型 | V10 | 车辆出发经度 | 单位: $1 * 10^{-6}$ 度 |
| DepLatitude | 是 | 数字型 | V10 | 车辆出发纬度 | 单位: $1 * 10^{-6}$ 度 |
| DepArea | 否 | 字符型 | V128 | 上车地点 | |
| DepTime | 是 | 数字型 | F14 | 上车时间 | YYYYMMDDhhmmss |
| DestLongitude | 是 | 数字型 | V10 | 车辆到达经度 | 单位: $1 * 10^{-6}$ 度 |
| DestLatitude | 是 | 数字型 | V10 | 车辆到达纬度 | 单位: $1 * 10^{-6}$ 度 |
| DestArea | 否 | 字符型 | V128 | 下车地点 | |
| DestTime | 是 | 数字型 | F14 | 下车时间 | YYYYMMDDhhmmss |
| BookModel | 否 | 字符型 | V64 | 预定车型 | |
| Model | 否 | 字符型 | V64 | 实际使用车型 | |

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|----------------|----|-----|-----|------------|-------------------------------------|
| DriveMile | 是 | 数字型 | V10 | 载客里程 | 单位:km |
| DriveTime | 是 | 数字型 | V10 | 载客时间 | 单位:秒 |
| WaitMile | 否 | 数字型 | V10 | 空驶里程 | 单位:km |
| FactPrice | 是 | 数字型 | V10 | 实收金额 | 单位:元 |
| Price | 否 | 数字型 | V10 | 应收金额 | 单位:元 |
| CashPrice | 否 | 数字型 | V10 | 现金支付金额 | 单位:元 |
| LineName | 否 | 字符型 | V64 | 电子支付机构 | |
| LinePrice | 否 | 数字型 | V10 | 电子支付金额 | 单位:元 |
| PosName | 否 | 字符型 | V64 | POS机支付机构 | |
| PosPrice | 否 | 数字型 | V10 | POS机支付金额 | 单位:元 |
| BenfitPrice | 否 | 数字型 | V10 | 优惠金额 | 单位:元 |
| BookTip | 否 | 数字型 | V10 | 预约服务费 | 单位:元 |
| PassengerTip | 否 | 数字型 | V10 | 附加费 | 单位:元 |
| PeakUpPrice | 否 | 数字型 | V10 | 高峰时段时间加价金额 | 单位:元 |
| NightUpPrice | 否 | 数字型 | V10 | 夜间时段里程加价金额 | 单位:元 |
| FarUpPrice | 是 | 数字型 | V10 | 远途加价金额 | 单位:元 |
| OtherUpPrice | 是 | 数字型 | V10 | 其他加价金额 | 单位:元 |
| PayState | 是 | 字符型 | V32 | 结算状态 | 数据取值有效范围: 0:未结算 1:已结算 2:未知 |
| PayTime | 否 | 数字型 | F14 | 乘客结算时间 | YYYYMMDDhhmmss |
| OrderMatchTime | 否 | 数字型 | F14 | 订单完成时间 | YYYYMMDDhhmmss |

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|---------------|----|-----|-----|------|-------------------------------------|
| InvoiceStatus | 是 | 字符型 | V32 | 发票状态 | 数据取值有效范围： 0:未开票 1:已开票 2:未知 |

A.7. 定位信息交换接口

A.7.1. 驾驶员定位信息接口

业务描述:用于网约车平台公司向部级平台发起请求,上传驾驶员定位信息。

接口定义见表 A.47。

表 A.47 驾驶员定位信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | positionDriver |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /position/driver |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A.48。

表 A.48 驾驶员定位信息请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|-----------|----|-----|-----|------|----|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | |

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|------------------|----|-----|-----|---------|---|
| LicenseId | 是 | 字符型 | V32 | 机动车驾驶证号 | |
| DriverRegionCode | 是 | 数字型 | F6 | 行政区划代码 | 驾驶员报备地行政区划代码,地市级,应符合GB/T2260 |
| VehicleNo | 是 | 字符型 | V32 | 车辆号牌 | |
| PositionTime | 是 | 数字型 | V14 | 定位时间 | unixtime |
| Longitude | 是 | 数字型 | V10 | 经度 | 单位: $1 * 10^{-6}$ 度 |
| Latitude | 是 | 数字型 | V10 | 纬度 | 单位: $1 * 10^{-6}$ 度 |
| Encrypt | 否 | 数字型 | V10 | 坐标加密标识 | 1:GCJ-02 测绘局标准 2:WGS84 GPS 标准 3:BD-09 百度标准 4:CGCS2000 北斗标准 0:其他 |
| Direction | 否 | 数字型 | V10 | 方向角 | 0—359,顺时针方向 |
| Elevation | 否 | 数字型 | V10 | 海拔高度 | 单位:米 |
| Speed | 否 | 数字型 | V10 | 瞬时速度 | 单位:公里每小时(km/h) |
| BizStatus | 否 | 数字型 | V10 | 营运状态 | 1:载客 2:接单 3:空驶 4:停运 |
| OrderId | 是 | 字符型 | V64 | 订单编号 | |

A.7.2. 车辆定位信息接口

业务描述:用于网约车平台公司向部级平台发起请求,上传车辆定位信息。

接口定义见表 A.49。

表 A.49 车辆定位信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | positionVehicle |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /position/vehicle |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A.50。

表 A.50 车辆定位信息请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|-------------------|----|-----|-----|--------|--------------------------------|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | |
| VehicleNo | 是 | 字符型 | V32 | 车辆号牌 | |
| VehicleRegionCode | 是 | 数字型 | F6 | 行政区划代码 | 车辆报备地行政区划代码, 地市级, 应符合 GB/T2260 |
| PositionTime | 是 | 数字型 | V14 | 定位时间 | unixtime |
| Longitude | 是 | 数字型 | V10 | 经度 | 单位: $1 * 10^{-6}$ 度 |
| Latitude | 是 | 数字型 | V10 | 纬度 | 单位: $1 * 10^{-6}$ 度 |
| Speed | 否 | 数字型 | V10 | 瞬时速度 | 单位: 公里每小时 (km/h) |
| Direction | 否 | 数字型 | V10 | 方向角 | 0-359, 顺时针方向 |
| Elevation | 否 | 数字型 | V10 | 海拔高度 | 单位: 米 |

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|------------|----|-----|-----|--------|---|
| Mileage | 否 | 数字型 | V10 | 行驶里程 | 单位:km |
| Encrypt | 否 | 数字型 | V10 | 坐标加密标识 | 1:GCJ-02 测绘局标准 2:WGS84 GPS 标准 3:BD-09 百度标准 4:CGCS2000 北斗标准 0:其他 |
| WarnStatus | 否 | 数字型 | V10 | 预警状态 | 参考 JT/T808 |
| VehStatus | 否 | 数字型 | V10 | 车辆状态 | 参考 JT/T808 |
| BizStatus | 否 | 数字型 | V10 | 营运状态 | 1:载客 2:接单 3:空驶 4:停运 |
| OrderId | 是 | 字符型 | V64 | 订单编号 | 非营运状态下填“0” |

A. 8. 服务质量信息交换接口

A. 8. 1. 乘客评价信息接口

业务描述:用于网约车平台公司向部级平台发起请求,上传乘客评价信息。

接口定义见表 A. 51。

表 A. 51 乘客评价信息接口定义

| | | |
|-----------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | ratedPassenger |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /rated/passenger |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |

| | | |
|--------------------|----|----------------|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | ratedPassenger |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A.52。

表 A.52 乘客评价信息请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|--------------|----|-----|------|--------|----------------|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | |
| OrderId | 是 | 字符型 | V64 | 订单号 | |
| EvaluateTime | 是 | 数字型 | F14 | 评价时间 | YYYYMMDDhhmmss |
| ServiceScore | 是 | 数字型 | V10 | 服务满意度 | 五分制 |
| DriverScore | 否 | 数字型 | V10 | 驾驶员满意度 | 五分制 |
| VehicleScore | 否 | 数字型 | V10 | 车辆满意度 | 五分制 |
| Detail | 否 | 字符型 | V128 | 评价内容 | |

A.8.2. 乘客投诉信息接口

业务描述:用于网约车平台公司向部级平台发起请求,上传乘客投诉信息。

接口定义见表 A.53。

表 A.53 乘客投诉信息接口定义

| | | |
|-----------------|----|---------------------------|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | ratedPassengerComplaint |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /rated/passengercomplaint |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | ratedPassengerComplaint |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A. 54。

表 A. 54 乘客投诉信息请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|---------------|----|-----|------|------|----------------|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | |
| OrderId | 是 | 字符型 | V64 | 订单号 | |
| ComplaintTime | 是 | 数字型 | F14 | 投诉时间 | YYYYMMDDhhmmss |
| Detail | 是 | 字符型 | V256 | 投诉内容 | |
| Result | 否 | 字符型 | V128 | 处理结果 | |

A. 8. 3. 驾驶员处罚信息接口

业务描述:用于网约车平台公司向部级平台发起请求,上传驾驶员处罚信息。

接口定义见表 A. 55。

表 A. 55 驾驶员处罚信息接口定义

| | | |
|-----------------|----|---------------------|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | ratedDriverPunish |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /rated/driverpunish |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | ratedDriverPunish |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A. 56。

表 A. 56 驾驶员处罚信息请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|--------------|----|-----|------|----------|----------------|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | |
| LicenseId | 是 | 字符型 | V32 | 机动车驾驶证编号 | |
| PunishTime | 是 | 数字型 | F14 | 处罚时间 | YYYYMMDDhhmmss |
| PunishReason | 否 | 字符型 | V128 | 处罚原因 | |
| PunishResult | 是 | 字符型 | V128 | 处罚结果 | |

A. 8. 4. 驾驶员信誉信息接口

业务描述:用于网约车平台公司向部级平台发起请求,上传驾驶员信誉信息。

接口定义见表 A. 57。

表 A. 57 驾驶员信誉信息接口定义

| | | |
|-----------------|----|---------------|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | ratedDriver |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /rated/driver |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | ratedDriver |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A. 58。

表 A. 58 驾驶员信誉信息请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|----------------|----|-----|------|------------|----------|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | |
| LicenseId | 是 | 字符型 | V32 | 机动车驾驶证编号 | |
| Level | 是 | 数字型 | V10 | 服务质量信誉等级 | 五分制 |
| TestDate | 是 | 数字型 | F8 | 服务质量信誉考核日期 | YYYYMMDD |
| TestDepartment | 是 | 字符型 | V128 | 服务质量信誉考核机构 | |

A. 9. 私人小客车合乘信息交换接口

A. 9. 1. 私人小客车合乘信息服务平台基本信息接口

业务描述:用于私人小客车合乘信息服务平台向部级平台发起请求,更新私人小客车合乘信息服务平台信息。

接口定义见表 A. 59。

表 A. 59 私人小客车合乘信息服务平台基本信息接口定义

| | | |
|-----------------|----|--------------|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | shareCompany |
| 是否强制要求 | 必选 | 否 |

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | shareCompany |
| URL | 必选 | /share/company |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A. 60。

表 A. 60 私人小客车合乘信息服务平台基本信息请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|----------------|----|-----|------|-----------|---------------------------|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | 部统一分配 |
| CompanyName | 是 | 字符型 | V256 | 公司名称 | |
| Identifier | 是 | 字符型 | V32 | 统一社会信用代码 | |
| Address | 是 | 数字型 | F6 | 注册地行政区划代码 | 见 GB/T 2260 |
| ContactAddress | 是 | 字符型 | V256 | 通信地址 | 全称 |
| EconomicType | 是 | 字符型 | V128 | 经营业户经济类型 | 见 JT/T415—2006 中 5.1.8 规定 |
| LegalName | 是 | 字符型 | V256 | 法人代表姓名 | 按照营业执照内容填写 |
| LegalPhone | 是 | 字符型 | V32 | 法人代表电话 | |
| State | 是 | 数字型 | F1 | 状态 | 0:有效 1:失效 |
| Flag | 是 | 数字型 | F1 | 操作标识 | 1:新增 2:更新 3:删除 |

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|------------|----|-----|-----|------|--|
| UpdateTime | 是 | 数字型 | F14 | 更新时间 | 私人小客车合乘信息服务 平台完成数据更新的时间 YYYYMMDDhhmmss |

A. 9. 2. 私人小客车合乘驾驶员行程发布接口

业务描述:用于私人小客车合乘信息服务平台向部级平台发起请求,上传私人小客车合乘驾驶员行程发布信息。

接口定义见表 A. 61。

表 A. 61 私人小客车合乘驾驶员行程发布接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | shareRoute |
| 是否强制要求 | 必选 | 否 |
| URL | 必选 | /share/route |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A. 62。

表 A. 62 私人小客车合乘驾驶员行程发布请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|-----------|----|-----|-----|-----------|-------------|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | |
| Address | 否 | 数字型 | F6 | 行政区划代码 | 见 GB/T 2260 |
| RouteId | 是 | 字符型 | V64 | 驾驶员发起行程编号 | |

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|-----------------|----|-----|------|---------|---|
| DriverName | 是 | 字符型 | V64 | 驾驶员姓名 | |
| DriverPhone | 是 | 字符型 | V32 | 驾驶员手机号 | |
| LicensesId | 是 | 字符型 | V32 | 机动车驾驶证号 | |
| VehicleNo | 是 | 字符型 | V32 | 车辆号牌 | |
| Departure | 是 | 字符型 | V128 | 行程出发地点 | |
| DepLongitude | 是 | 数字型 | V10 | 车辆出发经度 | 单位: $1 * 10^{-6}$ 度 |
| DepLatitude | 是 | 数字型 | V10 | 车辆出发纬度 | 单位: $1 * 10^{-6}$ 度 |
| Destination | 是 | 字符型 | V128 | 行程到达地点 | |
| DestLongitude | 是 | 数字型 | V10 | 到达地经度 | 单位: $1 * 10^{-6}$ 度 |
| DestLatitude | 是 | 数字型 | V10 | 到达地纬度 | 单位: $1 * 10^{-6}$ 度 |
| Encrypt | 是 | 数字型 | F1 | 坐标加密标识 | 1:GCJ-02 测绘局标准 2:WGS84 GPS 标准 3:BD-09 百度标准 4:CGCS2000 北斗标准 0:其他 |
| RouteCreateTime | 是 | 数字型 | F14 | 行程发布时间 | YYYYMMDDhhmmss |
| RouteMile | 否 | 数字型 | V10 | 行程预计里程 | 单位:km |
| RouteNote | 否 | 字符型 | V256 | 行程备注 | |

A. 9. 3. 私人小客车合乘订单接口

业务描述:用于私人小客车合乘信息服务平台向部级平台发起请求,上传私人小客车合乘订单信息。

接口定义见表 A. 63。

表 A.63 私人小客车合乘订单接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | shareOrder |
| 是否强制要求 | 必选 | 否 |
| URL | 必选 | /share/order |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A.64。

表 A.64 私人小客车合乘订单请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|----------------|----|-----|------|-----------|---------------------|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | |
| Address | 否 | 数字型 | F6 | 行政区划代码 | 见 GB/T 2260 |
| RouteId | 是 | 字符型 | V64 | 驾驶员发起行程编号 | |
| OrderId | 是 | 字符型 | V64 | 乘客合乘订单号 | |
| BookDepartTime | 是 | 数字型 | F14 | 预计上车时间 | YYYYMMDDhhmmss |
| Departure | 是 | 字符型 | V128 | 预计上车地点 | |
| DepLongitude | 是 | 数字型 | V10 | 预计上车地点经度 | 单位： $1 * 10^{-6}$ 度 |
| DepLatitude | 是 | 数字型 | V10 | 预计上车地点纬度 | 单位： $1 * 10^{-6}$ 度 |
| Destination | 是 | 字符型 | V128 | 预计下车地点 | |
| DestLongitude | 是 | 数字型 | V10 | 预计下车地点经度 | 单位： $1 * 10^{-6}$ 度 |
| DestLatitude | 是 | 数字型 | V10 | 预计下车地点纬度 | 单位： $1 * 10^{-6}$ 度 |

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|-----------------|----|-----|------|--------|---|
| Encrypt | 是 | 数字型 | F1 | 坐标加密标识 | 1:GCJ-02 测绘局标准 2:WGS84 GPS 标准 3:BD-09 百度标准 4:CGCS2000 北斗标准 0:其他 |
| OrderEnsureTime | 是 | 数字型 | F14 | 订单确认时间 | YYYYMMDDhhmmss |
| PassengerNum | 是 | 数字型 | V10 | 乘客人数 | |
| PassengerNote | 否 | 字符型 | V256 | 乘客备注 | |

A. 9. 4. 私人小客车合乘订单支付接口

业务描述:用于私人小客车合乘信息服务平台向部级平台发起请求,上传私人小客车合乘乘客订单支付信息。

接口定义见表 A. 65。

表 A. 65 私人小客车合乘订单支付接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | sharePay |
| 是否强制要求 | 必选 | 否 |
| URL | 必选 | /share/pay |
| HTTP 方法 | 必选 | POST |
| Connection 头域 | 必选 | keep-alive |
| Content-Type 头域 | 必选 | application/json 或 application/x-protobuf |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式见表 A. 66。

表 A.66 私人小客车合乘订单支付请求报文格式

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|----------------|----|-----|------|-----------|---|
| CompanyId | 是 | 字符型 | V32 | 公司标识 | |
| Address | 否 | 数字型 | F6 | 行政区划代码 | 见 GB/T 2260 |
| RouteId | 是 | 字符型 | V64 | 驾驶员发起行程编号 | |
| OrderId | 是 | 字符型 | V64 | 乘客合乘订单号 | |
| DriverPhone | 是 | 字符型 | V32 | 驾驶员手机号 | |
| LicensesId | 是 | 字符型 | V32 | 机动车驾驶证号 | |
| VehicleNo | 是 | 字符型 | V32 | 车辆号牌 | |
| FareType | 是 | 字符型 | V16 | 运价类型编码 | |
| BookDepartTime | 是 | 数字型 | F14 | 预计上车时间 | YYYYMMDDhhmmss |
| DepartTime | 是 | 数字型 | F14 | 实际上车时间 | YYYYMMDDhhmmss |
| Departure | 是 | 字符型 | V128 | 上车地点 | |
| DepLongitude | 是 | 数字型 | V10 | 上车地点经度 | 单位: $1 * 10^{-6}$ 度 |
| DepLatitude | 是 | 数字型 | V10 | 上车地点纬度 | 单位: $1 * 10^{-6}$ 度 |
| DestTime | 是 | 数字型 | F14 | 下车时间 | YYYYMMDDhhmmss |
| Destination | 是 | 字符型 | V128 | 下车地点 | |
| DestLongitude | 是 | 数字型 | V10 | 下车地点经度 | 单位: $1 * 10^{-6}$ 度 |
| DestLatitude | 是 | 数字型 | V10 | 下车地点纬度 | 单位: $1 * 10^{-6}$ 度 |
| Encrypt | 是 | 数字型 | F1 | 坐标加密标识 | 1:GCJ-02 测绘局标准 2:WGS84 GPS 标准 3:BD-09 百度标准 4:CGCS2000 北斗标准 0:其他 |
| DriveMile | 是 | 数字型 | V10 | 载客里程 | 单位: km |
| DriveTime | 是 | 数字型 | V10 | 载客时间 | 单位: 秒 |

| 元素名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段名称 | 描述 |
|------------------|----|-----|-----|----------|-------------------------------------|
| FactPrice | 是 | 数字型 | V10 | 实收金额 | 单位:元 |
| Price | 是 | 数字型 | V10 | 应收金额 | 单位:元 |
| CashPrice | 是 | 数字型 | V10 | 现金支付金额 | 单位:元 |
| LineName | 否 | 字符型 | V64 | 电子支付机构 | |
| LinePrice | 是 | 数字型 | V10 | 电子支付金额 | 单位:元 |
| BenfitPrice | 否 | 数字型 | V10 | 优惠金额 | 单位:元 |
| ShareFuelFee | 否 | 数字型 | V10 | 燃料成本分摊金额 | 单位:元 |
| ShareHighwayToll | 否 | 数字型 | V10 | 路桥通行分摊金额 | 单位:元 |
| PassengerTip | 否 | 数字型 | V10 | 附加费 | 单位:元 |
| ShareOther | 否 | 数字型 | V10 | 其他费用分摊金额 | 单位:元 |
| PayState | 是 | 字符型 | V32 | 结算状态 | 数据取值有效范围: 0:未结算 1:已结算 2:未知 |
| PassengerNum | 是 | 数字型 | V10 | 乘客人数 | |
| PayTime | 否 | 数字型 | F14 | 乘客结算时间 | YYYYMMDDhhmmss |
| OrderMatchTime | 否 | 数字型 | F14 | 订单完成时间 | YYYYMMDDhhmmss |

附录 B.

部级平台与省级平台、城市监管平台接口协议

B. 1. 数据格式

所有的请求和应答报文均采用 protocol buffer 格式，编码方式为 UTF-8。

接口定义中字段长度前的“F”表示固定长度，“V”表示可变长度。

B. 2. 登录认证

登录认证 http url 为 datadispatch/auth/<userId>。

接口要求以 POST 方式请求，HTTP URL 中<user_id>和 HTTP BODY 分别为部级平台为省级平台、城市监管平台用户提供的用户密码。认证通过后返回 200 的 HTTP 状态码，以及 access_token(字符串)。token 的有效期为 60 秒。客户端再使用 token 发起数据传输连接请求。

B. 3. 通用报文结构

表 B. 1 通用报文结构

| 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 |
|-----------|----|-----|-----|-----------------------------|
| CompanyId | 必选 | 字符型 | V32 | 公司(/平台)标识(部平台统一分配网约车平台公司标识) |
| Source | 必选 | 字符型 | F8 | 消息来源标识(部平台统一分配消息的数据链路来源标识) |

| 元素名称 | 约束 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---------------------|----|-----|-----|---|
| IPCType | 必选 | 字符型 | V64 | 业务接口代码,见具体接口定义 |
| \$ {IPCType. value} | 重复 | 结构体 | | 元素名称为变量,与 IPCType 的值保持一致。 元素的值为业务结构体,见具体报文格式 |

B. 4. 基础静态信息交换接口

B. 4. 1. 网约车平台公司基本信息接口

业务描述:用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发报文,更新网约车平台公司信息。

接口定义见表 B. 2

表 B. 2 网约车平台公司基本信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoCompany |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token = <access_token>&topics=ProvCompany |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A. 4。

B. 4. 2. 网约车平台公司营运规模信息接口

业务描述:用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发报文,更新网约车平台公司营运规模信息。

接口定义见表 B. 3。

表 B.3 网约车平台公司营运规模信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoCompanyStat |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token=<access_token>&topics=ProvCompanyStat |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A.6。

B.4.3. 网约车平台公司支付信息接口

业务描述：用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发报文，更新网约车平台公司支付信息。

接口定义见表 B.4。

表 B.4 网约车平台公司支付信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|--|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoCompanyPay |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token=<access_token>&topics=ProvCompanyPay |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A.8。

B.4.4. 网约车平台公司服务机构接口

业务描述：用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发报文，更新网约车平台公司服务机构信息。

接口定义见表 B.5。

表 B.5 网约车平台公司服务机构接口定义

| | | |
|--------------------|----|--|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoCompanyService |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token = <access_token>&topics=ProvCompanyService |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A.10。

B.4.5. 网约车平台公司经营许可接口

业务描述：用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发报文，更新网约车平台公司经营许可信息。

接口定义见表 B.6。

表 B.6 网约车平台公司经营许可接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoCompanyPermit |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token = <access_token>&topics=ProvCompanyPermit |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A.12。

B.4.6. 网约车平台公司运价信息接口

业务描述：用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发报

文,更新网约车平台公司运价信息。

接口定义见表 B.7。

表 B.7 网约车平台公司运价信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoCompanyFare |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token = <access_token>&topics=ProvCompanyFare |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A.14。

B.4.7. 车辆基本信息接口

业务描述:用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发报文,更新车辆基本信息。

接口定义见表 B.8。

表 B.8 车辆基本信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoVehicle |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token = <access_token>&topics=ProvVehicle |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A.16。

B.4.8. 网约车车辆保险信息接口

业务描述:用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发报文,更新网约车车辆保险信息。

接口定义见表 B.9。

表 B.9 网约车车辆保险信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|--|
| 业务接口代码 | 必选 | baseInfoVehicleInsurance |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token=<access_token>&topics=ProvVehicleInsurance |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A.18。

B.4.9. 网约车车辆里程信息接口

业务描述:用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发报文,更新网约车车辆里程信息。

接口定义见表 B.10。

表 B.10 网约车车辆里程信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|--|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoVehicleTotalMile |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token=<access_token>&topics=ProvVehicleTotalMile |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A.20。

B. 4. 10. 驾驶员基本信息接口

业务描述:用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发报文,更新驾驶员基本信息。

接口定义见表 B. 11。

表 B. 11 驾驶员基本信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|--|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoDriver |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token=<access_token>&topics=ProvDriver |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A. 22。

B. 4. 11. 网约车驾驶员培训信息接口

业务描述:用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发报文,更新网约车驾驶员培训信息。

接口定义见表 B. 12。

表 B. 12 网约车驾驶员培训信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoDriverEducate |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token=<access_token>&topics=ProvDriverEducate |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A. 24。

B. 4. 12. 驾驶员移动终端信息接口

业务描述：用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发报文，更新驾驶员移动终端信息。

接口定义见表 B. 13。

表 B. 13 驾驶员移动终端信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|--|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoDriverApp |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token = <access_token>&.topics=ProvDriverApp |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A. 26。

B. 4. 13. 驾驶员统计信息接口

业务描述：用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发报文，更新驾驶员统计信息。

接口定义见表 B. 14。

表 B. 14 驾驶员统计信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoDriverStat |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token = <access_token>&.topics=ProvDriverStat |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |

| | | |
|-------------------|----|--------------------|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoDriverStat |
| Accept—Charset 头域 | 必选 | utf—8 |

请求报文格式参见表 A. 28。

B. 4. 14. 乘客基本信息接口

业务描述:用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发报文,更新乘客基本信息。

接口定义见表 B. 15。

表 B. 15 乘客基本信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | baseInfoPassenger |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token = <access_token>&topics=ProvPassenger |
| Accept—Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept—Charset 头域 | 必选 | utf—8 |

请求报文格式参见表 A. 30。

B. 5. 订单信息交换接口

B. 5. 1. 订单发起接口

业务描述:用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发订单发起信息。

接口定义见表 B. 16。

表 B. 16 订单发起接口定义

| | | |
|-----------------|----|-------------|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | orderCreate |
|-----------------|----|-------------|

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | orderCreate |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token = <access_token>&topics=ProvOrderCreate |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A. 32。

B. 5. 2. 订单成功接口

业务描述:用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发订单成功信息,订单成功是指乘客发出的订单通过抢单或派单等形式与驾驶员匹配成功。

接口定义见表 B. 17。

表 B. 17 订单成功接口定义

| | | |
|--------------------|----|--|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | orderMatch |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token = <access_token>&topics=ProvOrderMatch |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A. 34。

B. 5. 3. 订单撤销接口

业务描述:用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发订单撤销信息。

接口定义见表 B.18。

表 B.18 订单撤销接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | orderCancel |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token=<access_token>&topics=ProvOrderCancel |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A.36。

B.6. 经营信息交换接口

B.6.1. 车辆经营上线接口

业务描述：用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发车辆经营上线信息。

接口定义见表 B.19。

表 B.19 车辆经营上线接口定义

| | | |
|--------------------|----|--|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | operateLogin |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token=<access_token>&topics=ProvOperateLogin |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A.38。

B.6.2. 车辆经营下线接口

业务描述:用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发车辆经营下线信息。

接口定义见表 B. 20。

表 B. 20 车辆经营下线接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | operateLogout |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token = <access_token>&topics=ProvOperateLogout |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A. 40。

B. 6. 3. 经营出发接口

业务描述:用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发经营出发信息。

接口定义见表 B. 21。

表 B. 21 经营出发接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | operateDepart |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token = <access_token>&topics=ProvOperateDepart |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A. 42。

B. 6.4. 经营到达接口

业务描述:用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发经营到达信息。

接口定义见表 B. 22。

表 B. 22 经营到达接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | operateArrive |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token = <access_token>&topics=ProvOperateArrive |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A. 44。

B. 6.5. 经营支付接口

业务描述:用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发经营支付信息。

接口定义见表 B. 23。

表 B. 23 经营支付接口定义

| | | |
|--------------------|----|--|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | operatePay |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token = <access_token>&topics=ProvOperatePay |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A. 46。

B. 7. 定位信息交换接口

B. 7.1. 驾驶员定位信息接口

业务描述:用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发驾驶员定位信息。

接口定义见表 B. 24。

表 B. 24 驾驶员定位信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|--|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | positionDriver |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token = <access_token>&topics=ProvPositionDriver |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A. 48。

B. 7.2. 车辆定位信息接口

业务描述:用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发车辆定位信息。

接口定义见表 B. 25。

表 B. 25 车辆定位信息接口定义

| | | |
|-----------------|----|-----------------|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | positionVehicle |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | positionVehicle |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token = <access_token>&topics=ProvPositionVehicle |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A. 50。

B. 8. 服务质量信息交换接口

B. 8. 1. 乘客评价信息接口

业务描述:用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发乘客评价信息。

接口定义见表 B. 26。

表 B. 26 乘客评价信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|--|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | ratedPassenger |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token = <access_token>&topics=ProvRatedPassenger |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A. 52。

B. 8. 2. 乘客投诉信息接口

业务描述:用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发乘客投诉信息。

接口定义见表 B. 27。

表 B. 27 乘客投诉信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|--|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | ratedPassengerComplaint |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token = <access_token>&topics=ProvPassengerComplaint |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A. 54。

B. 8. 3. 驾驶员处罚信息接口

业务描述:用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发驾驶员处罚信息。

接口定义见表 B. 28。

表 B. 28 驾驶员处罚信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|--|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | ratedDriverPunish |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token = <access_token>&topics=ProvDriverPunish |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A. 56。

B. 8. 4. 驾驶员信誉信息接口

业务描述:用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发驾驶

员信誉信息。

接口定义见表 B.29。

表 B.29 驾驶员信誉信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|---|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | ratedDriver |
| 是否强制要求 | 必选 | 是 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token = <access_token>&topics=ProvRatedDriver |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A.58。

B.9. 私人小客车合乘信息交换接口

B.9.1. 私人小客车合乘信息服务平台基础信息接口

业务描述:用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发私人小客车合乘信息服务平台基础信息。

接口定义见表 B.30。

表 B.30 私人小客车合乘信息服务平台基础信息接口定义

| | | |
|--------------------|----|--|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | shareCompany |
| 是否强制要求 | 必选 | 否 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token = <access_token>&topics=ProvShareCompany |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A.60。

B. 9. 2. 私人小客车合乘驾驶员行程发布接口

业务描述:用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发私人小客车合乘驾驶员行程发布信息。
接口定义见表 B. 31。

表 B. 31 私人小客车合乘驾驶员行程发布接口定义

| | | |
|--------------------|----|--|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | shareRoute |
| 是否强制要求 | 必选 | 否 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token=<access_token>&topics=ProvShareRoute |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A. 62。

B. 9. 3. 私人小客车合乘订单接口

业务描述:用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发私人小客车合乘订单信息。

接口定义见表 B. 32。

表 B. 32 私人小客车合乘订单接口定义

| | | |
|--------------------|----|--|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | shareOrder |
| 是否强制要求 | 必选 | 否 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token=<access_token>&topics=ProvShareOrder |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A.64。

B.9.4. 私人小客车合乘订单支付接口

业务描述：用于部级平台向省级平台、城市监管平台下发私人小客车合乘订单支付信息。

接口定义见表 B.33。

表 B.33 私人小客车合乘订单支付定义

| | | |
|--------------------|----|--|
| 业务接口代码(IPCType) | 必选 | sharePay |
| 是否强制要求 | 必选 | 否 |
| URL | 必选 | /datadispatch/broker/?token=<access_token>&topics=ProvSharePay |
| Accept-Encoding 头域 | 可选 | gzip |
| Accept-Charset 头域 | 必选 | utf-8 |

请求报文格式参见表 A.66。